

● ANPAK® ● Superpackage

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung
The success of the product begins with the packaging



● Das macht Lust auf mehr ●

ANPAK Superpackage GmbH
Conventstr. 8 - 10, Haus A
D-22089 Hamburg

TEL: 040 / 59 45 78 - 63
FAX: 040 / 59 45 78 - 66
angebot@anpak.de bestellung@anpak.de


www.anpak.de

EN10000K (Kunststoffbügel)

EN10000M (Metallbügel)


ABMESSUNGEN/GEWICHTE:

Durchmesser oben:	278,0 mm (b)
Durchmesser oben Aussenrand:	293,0 mm (a)
	294,2 mm
Durchmesser unten:	255,0 mm (c)
Höhe (mit Standarddeckel):	220,5 mm (h)
Höhe (mit Membrandeckel):	229,2 mm
Nominalvolumen:	10 000 ml
Gesamtvolumen:	12 000 ml
Nutzvolumen:	11 000 ml
Gewicht Eimer:	243,7 g
Gewicht Flachbügel:	10 g (standard)
Gewicht Kunststoffbügel:	20 g (optional)
Gewicht Metallbügel:	40,5 g (optional)
Gewichtstoleranz:	+/- 5%
Abmessung Toleranz:	+/- 1 mm



DRUCKMÖGLICHKEIT EIMER:

	Trockenoffset (bis zu 6 Farben)	IML
Breite (B):	850,0 mm	840,0 mm
Höhe (H):	165,0 mm	193,5 mm

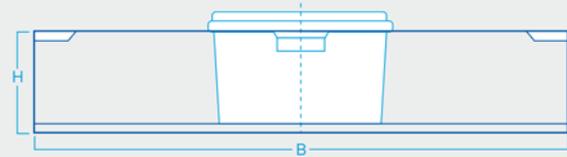

DRUCKMÖGLICHKEIT DECKEL:

	Membran-Deckel zur Versiegelung		Standard-Deckel
Folierung:	Ja	Folierung:	Nein
Gewicht:	78 g	Gewicht:	65,9 g
IML:	Nein	IML:	Ja
Offset:	Nein	Offset:	Nein

ROHMAT:/TRANSPORT/LAGERUNG:

Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP-Spritzguss).

Lagerung: Beim Stapeln der Fertigprodukte unbedingt auf gleichmässige Druckverteilung achten.

Füll- und Verschlussmaschine: max. Temperatur Inhalt 95°C während der Befüllung. Beim Stapeln sollte die Temperatur niedriger als 45°C sein.

Nicht mehr als 2 Lagen stapeln, wenn die Temperatur nicht auf 25 - 30°C gesunken ist, erst dann ist eine optimale Stabilität und die Parameter für die maximale Stapelbarkeit gegeben wie unten benannt.

Transport befüllter Eimer: Eimer können mit 66% der max. statischen Belastung gestapelt werden.

Palettierung: Produktdichte mit 1,1g/cm³ empfohlen - praktische Tests durch Kunden notwendig.

Alle Materialien und Farbstoffe sind für die Lebensmittelunbedenklichkeit entwickelt und zugelassen.

Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Innerhalb dieser Zeit ist die Ware zu unpacken und zu verwenden.

Flächenlast untere Eimerlage:

Statisch (T<23°C): <40kg

Transparente Behälter: <32kg

Palettierung befüllte Eimer

Blick von oben

Seitenansicht

Palettierung bei Lieferung

550 St.
Eimer und Deckel
je Palette paarig gepackt

STANDARDFARBEN

Pantone 200 C	Pantone 3425 C
Pantone 661 C	Pantone 107 C

Standardausführung: klar oder weiss
Einfärbung in Standardfarben (s.o.)
oder auf Kundenwunsch unter Angabe der Pantone-Nummer als Sonderfarbe