

● ANPAK® ● Superpackage

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung
The success of the product begins with the packaging



● Das macht Lust auf mehr ●

ANPAK Superpackage GmbH
Conventstr. 8 - 10, Haus A
D-22089 Hamburg

TEL: 040 / 59 45 78 - 63
FAX: 040 / 59 45 78 - 66
angebot@anpak.de bestellung@anpak.de


www.anpak.de

EN10000KSP (Kunststoffb.)

EN10000MSP (Metallbügel)


ABMESSUNGEN/GEWICHTE:

Durchmesser oben:	249,8 mm (b)
Durchmesser oben Aussenrand:	270,0 mm (a)
	265,0 mm
Durchmesser unten:	228,0 mm (c)
Höhe (mit Standarddeckel):	263,2 mm (h)
	271,2 mm
Nominalvolumen:	10 000 ml
Gesamtvolumen:	11 650 ml
Nutzvolumen:	11 100 ml
Gewicht Eimer:	270,3 g
Gewicht Flachbügel:	10 g (standard)
Gewicht Kunststoffbügel:	9,5 g
Gewicht Metallbügel:	40 g (optional)
Gewichtstoleranz:	+/- 5%
Abmessung Toleranz:	+/- 1 mm



DRUCKMÖGLICHKEIT EIMER:

	Trockenoffset (bis zu 6 Farben)	IML
Breite (B):	760,0 mm	762,55 mm
Höhe (H):	200,0 mm	236,45 mm

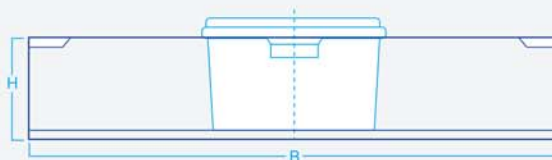

DRUCKMÖGLICHKEIT DECKEL:

Standard-Deckel

Gewicht: 60 g
IML: Ja
Offset: Nein



Membran-Deckel zur Versiegelung

Folierung: Ja
Gewicht: 61,5 g
IML: Ja
Offset: Nein



ROHMAT./TRANSPORT/LAGERUNG:

Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP-Spritzguss).

Lagerung: Beim Stapeln der Fertigprodukte unbedingt auf gleichmässige Druckverteilung achten.

Füll- und Verschlussmaschine: max. Temperatur Inhalt 95°C während der Befüllung. Beim Stapeln sollte die Temperatur niedriger als 45°C sein.

Nicht mehr als 2 Lagen stapeln, wenn die Temperatur nicht auf 25 - 30°C gesunken ist, erst dann ist eine optimale Stabilität und die Parameter für die maximale Stapelbarkeit gegeben wie unten benannt.

Transport befüllter Eimer: Eimer können mit 66% der max. statischen Belastung gestapelt werden.

Palettierung: Produktdichte mit 1,4g/cm³ empfohlen - praktische Tests durch Kunden notwendig.

Alle Materialien und Farbstoffe sind für die Lebensmittelunbedenklichkeit entwickelt und zugelassen.

Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Innerhalb dieser Zeit ist die Ware zu entpacken und zu verwenden.

Flächenlast untere Eimerlage:

Statisch (T<23°C): <44kg

Transparente Behälter: <35kg

Palettierung befüllte Eimer

Blick von oben

Seitenansicht

Palettierung bei Lieferung

600 St.
Eimer und Deckel
je Palette paarig gepackt

STANDARDFARBEN

Standardausführung: klar oder weiss
Einfärbung in Standardfarben (s.o.)
oder auf Kundenwunsch unter Angabe
der Pantone-Nummer als Sonderfarbe